



- ◆ 手持在线两用 一机多场合应用
- ◆ 符合人体工程学设计舒适手柄
- ◆ ABS+UV喷涂机身 坚固耐磨
- ◆ 墨盒采取搭扣式安装 简便可靠
- ◆ 可支持多组不同信息编组喷印
- ◆ 内置一体化新型隐藏式编码器
- ◆ 支持OEM品牌 功能个性定制
- ◆ 1-6级灰度可调 轻松加黑喷印

详细参数

喷印参数	喷头类型	TIJ2.5热发泡喷头
	喷印精度	分辨率高达300*300DPI（纵向：100DPI、150DPI、300DPI 横向：30-2400DPI 精密调节）可调喷印灰度1-6级
	喷印高度	最小喷印1mm、最大喷印高度12.7mm / 一英寸机型最大喷印高度25.4mm（喷头与喷印表面最佳质量距离1-2mm）
	喷印速度	406米/90DPI、304米120DPI、240米/150DPI、120米/300DPI（手持/在线两用）
	喷印内容	中文字符/Data Matrix/动态追溯二维码/条形码/图形/序列号/日期/班次/计数器/可变数据库/串口实时动态数据喷印（多信息编组喷印）
	喷印材质	纸箱/塑料/金属/板材/管材/石材/线缆/电子元件/汽车零配件/工业化工包装/医药食品礼品包装盒
	墨水类型	食品级、水性、油性、弱溶剂、溶剂42ml墨盒、大容量墨袋连续供墨系统
	墨水颜色	黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、隐形、UV（各种颜色的食品级墨水）
	墨盒芯片	RFID非接触式芯片、自动识别墨水参数及记录墨水余量
机器参数	操作系统	嵌入式Linux操作系统
	主要硬件	Cortex-A7 1.2GHz双核处理器、FPGA算法加速芯片组
	通信接口	USB、RS232
	外部接口	外部光眼、外部编码器、翻转颠倒控制
	喷头安装	内置式喷头（含内置隐藏式编码器）
	支持语言	支持40多种语言（中文、英语、阿拉伯语、丹麦语、德语、俄罗斯语、法语、芬兰语、韩语、挪威语、葡萄牙语、日语、西班牙语、意大利语等支持订
	电源参数	电源适配器100-240V 交流输入 12.6V 3A 直流输出
	机器材质	ABS UV固化喷涂
	机器规格	220mm*140mm*95mm
	工作环境	温度 0-45℃ / 湿度 30-70%Rh



包装外箱



药品医疗



家具木材




食品包装



PET塑料



动态追溯二维码

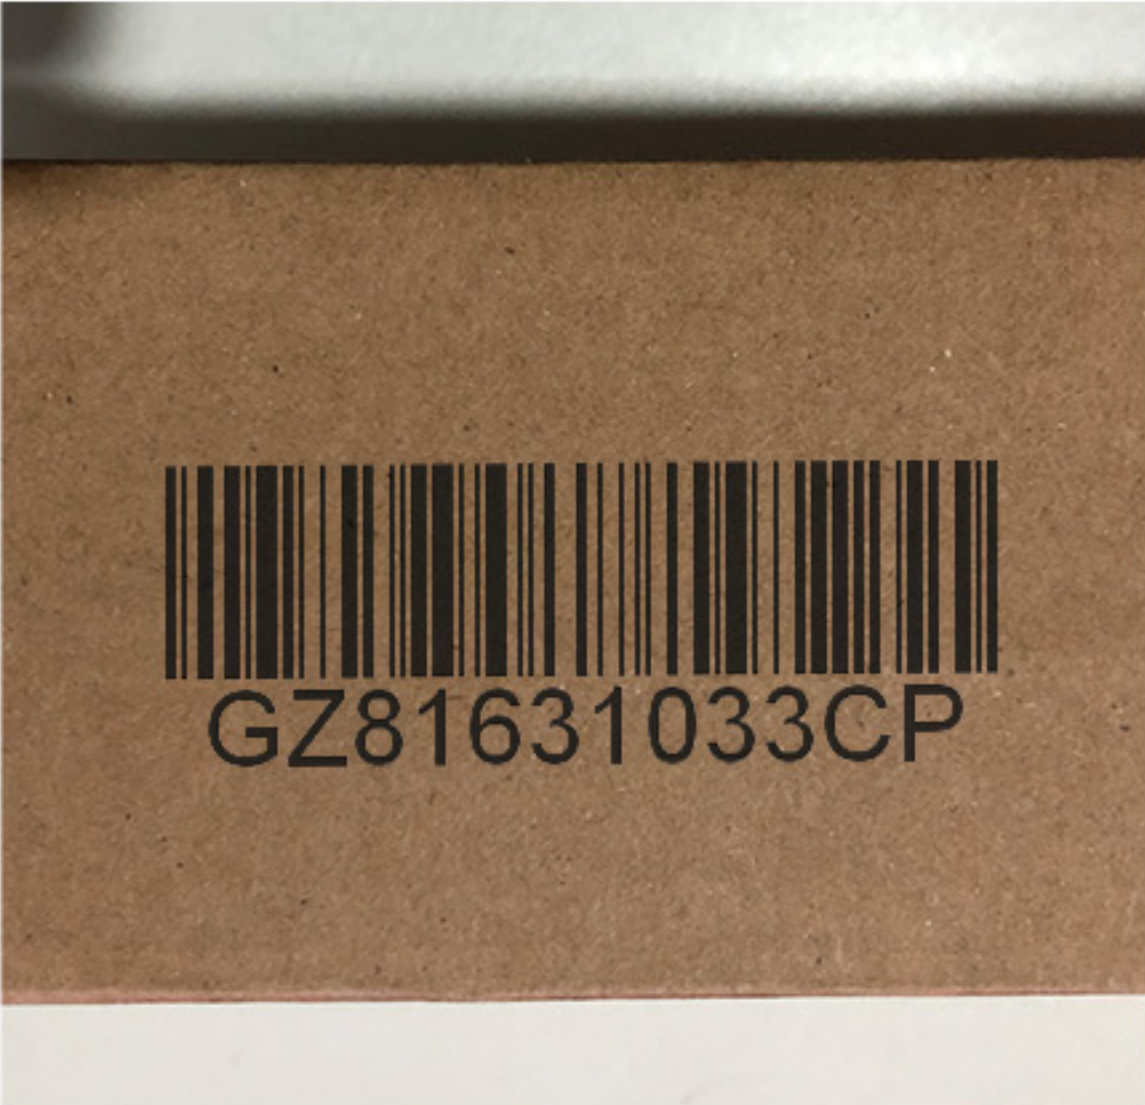


动态防伪条码



多信息编辑喷印



高清粗字体

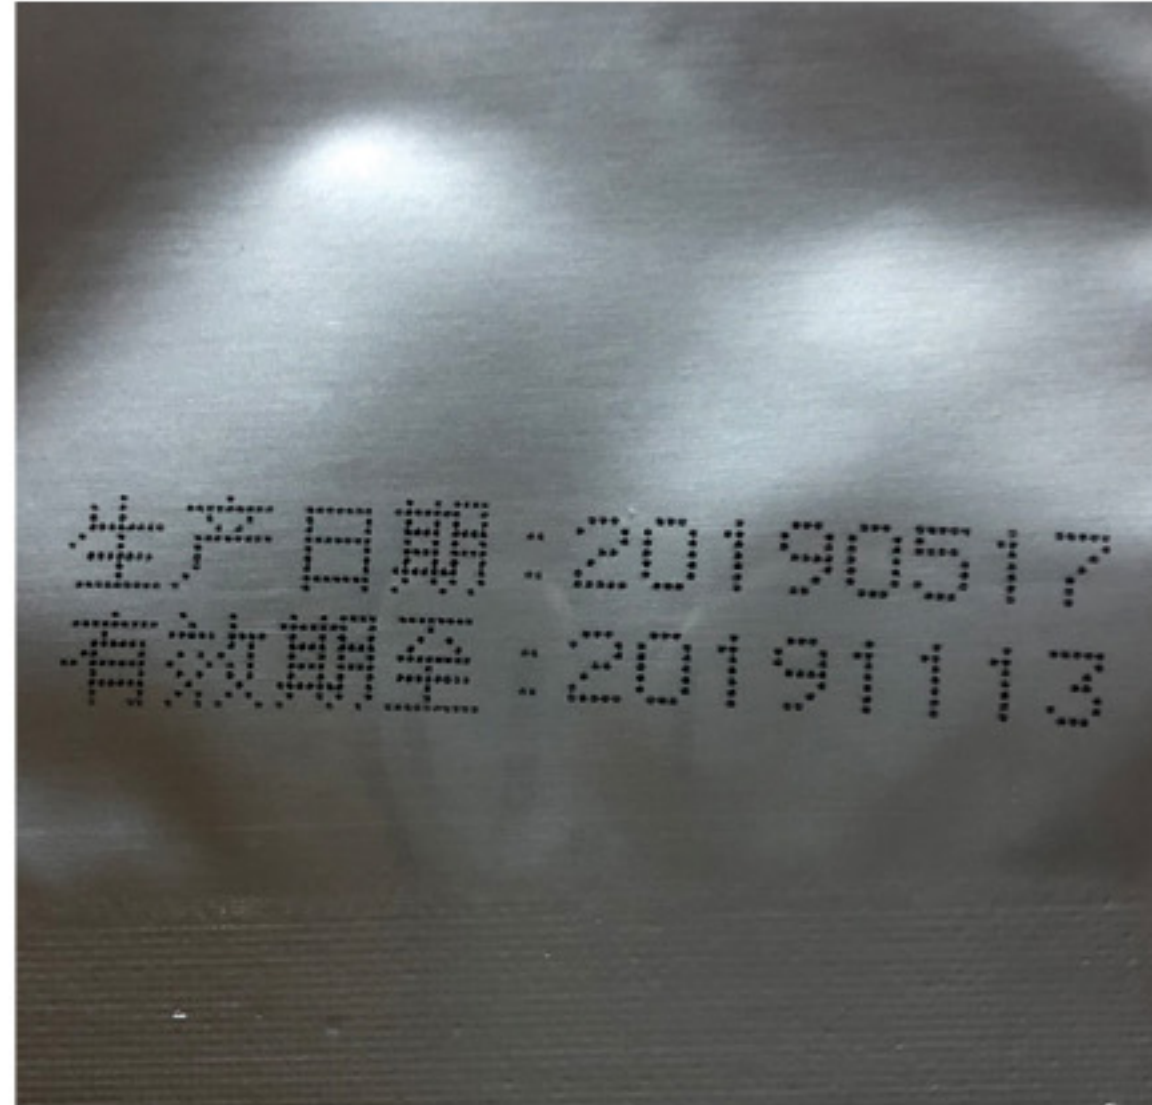

多点阵字体