



产品概述

| 类别 | 目录 | 子目录 | 型号 |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 卷包机 | 枕头卷包机 | 乳胶枕头卷包机 | SYO-ZT-160 |
| | | 可变径乳胶枕头卷包机 | SYO-ZT-B-80~200 |
| | 床垫卷包机 | 乳胶床垫卷包机 | SYO-CD |
| | | 240mm 固定式卷包机 | SYO-CD-260 |
| | | 280mm 固定式卷包机 | SYO-CD-280 |
| | | 350mm 固定式卷包机 | SYO-CD-370 |
| | 可变径床垫卷包机 | 可变径卷包机 | SYO-CD-B |
| | | 200~260mm 可变径卷包机 | SYO-CD-B-200~260 |
| | | 280~390mm 可变径卷包机 | SYO-CD-B-280~390 |
| | | 250~450mm 可变径卷包机 | SYO-CD-B-250~450 |
| | 床垫套装机 | 床垫套装机 | SYO-TZ-D |
| | 枕头套装机 | 枕头套装机 | SYO-TZ-Z |
| 粘胶线 | 水胶粘胶线 | 枕头滚胶机 | SYO-D-DA |
| | | 床垫滚胶机 | SYO-D-DB |
| | | 床垫滚胶线 | SYO-D-DC |
| | 热熔胶喷胶线 | 海绵床垫喷胶线 | SYO-P-D |
| 压缩机 | 床垫平压机 | 床垫压缩机 | SYO-P-80T-0.6 |
| 床垫包装线 | 覆膜床垫包装线 | 覆膜床垫包装线 | SYO-BC-A10 |
| 海绵片材拉卷机 | 海绵片材拉卷机 | 海绵片材拉卷机 | SYO-YS-JC |

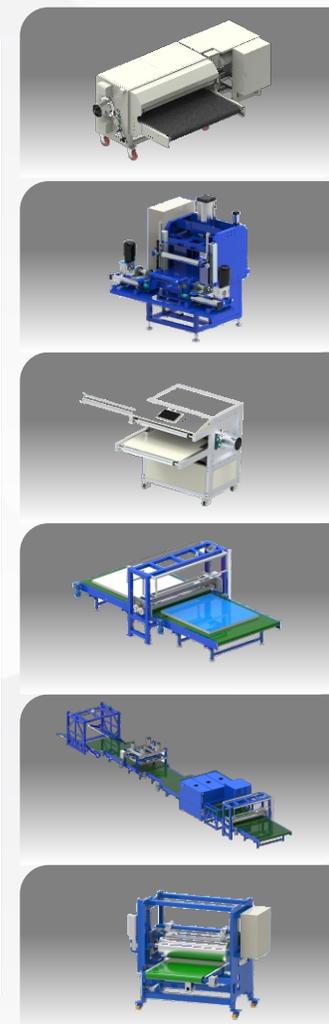

主打产品

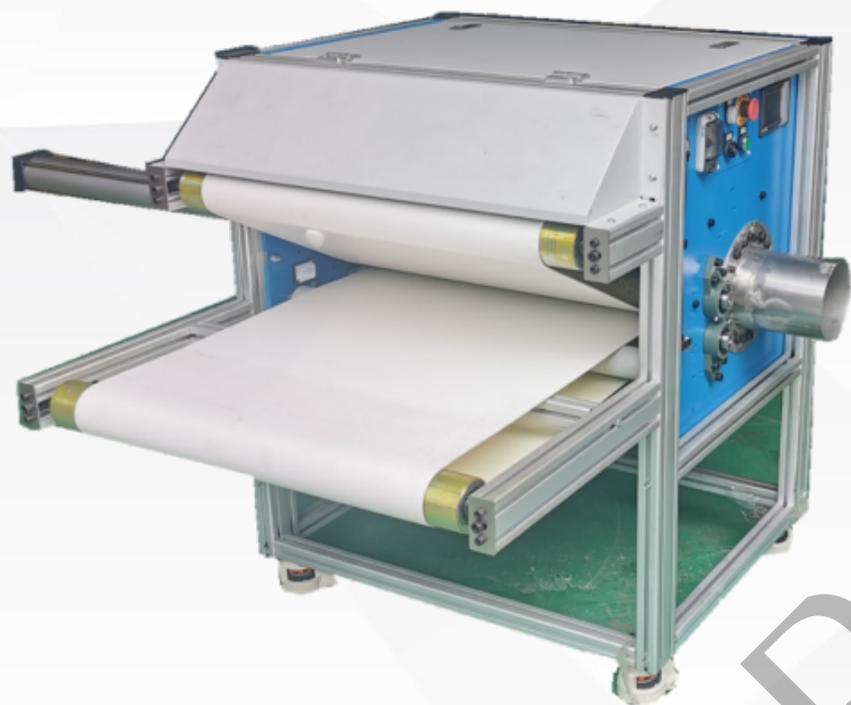


| 产品名称 | 枕头压缩卷包机 |
|--------|------------------------------|
| 型号 | SYO-ZT-160 |
| 性能效率 | 8~10 个/min |
| 枕头长宽 | 800 * 400mm |
| 枕头厚度 | 100~150mm |
| 出口直径 | 120~160mm |
| 总气源需求量 | 约2.4m ³ /H 0.5Mpa |
| 最大功率 | 1.5KW |
| 输入电源 | 单相 220VAC (可选) |
| | 三相 380VAC (可选) |
| 设备规格 | 1100 * 1200*1900 |
| 设备重量 | ≈400kg |

枕头压缩卷包机 是将枕头通过机器压缩打卷后装入塑料袋，相比传统的包装方式，节约人工，包装袋及运输成本，提高生产效率。操作简单，灵活方便。 每分钟可装袋 10 个。可根据客户的产品规格及需求定做。

应用



主打产品

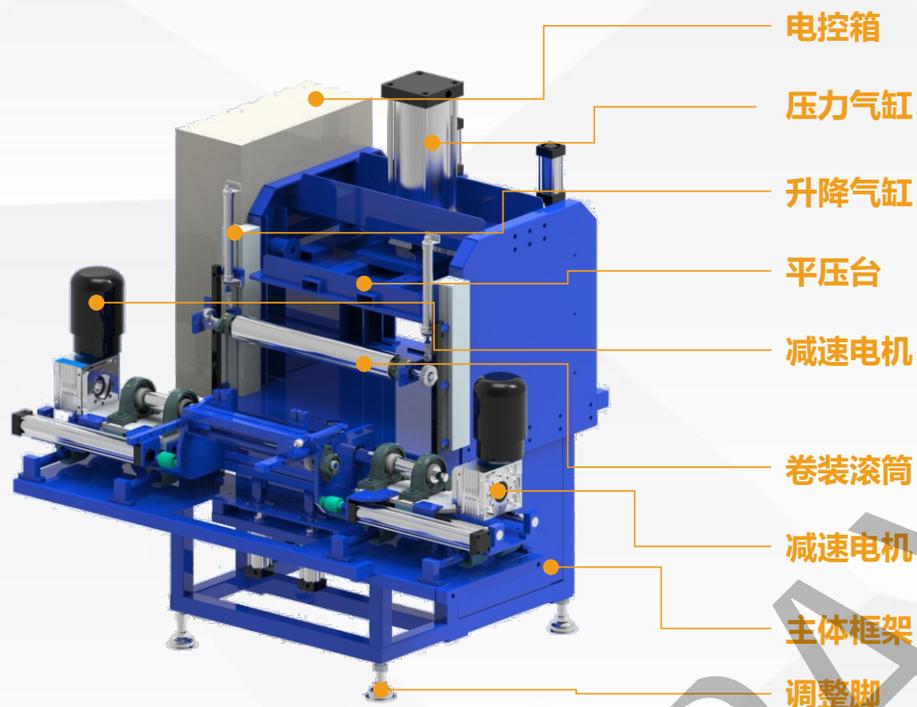


| 产品名称 | 可变径枕头卷包机 |
|--------|------------------------------|
| 型号 | SYO-ZT-B-80~200 |
| 性能效率 | 2个/min |
| 枕头长宽 | 600 * 400mm |
| 枕头厚度 | 100~150mm |
| 出口直径 | 80~200mm |
| 总气源需求量 | 约2.4m ³ /H 0.5Mpa |
| 最大功率 | 2.2KW |
| 输入电源 | 单相 220VAC (可选) |
| | 三相 380VAC (可选) |
| 设备尺寸 | 1600 * 1400 * 2000mm |
| 设备重量 | ≈600kg |

可变径枕头卷包机 是将枕头通过机器压缩打卷后装入塑料袋，相比传统的包装方式，节约人工，包装袋及运输成本，提高生产效率。操作简单，灵活方便。小米枕头卷包机相比传统枕头卷包机压缩卷包后直径更小，对产品回弹时会造成一些影响，每分钟可装袋 3~5 个。

应用




主打产品

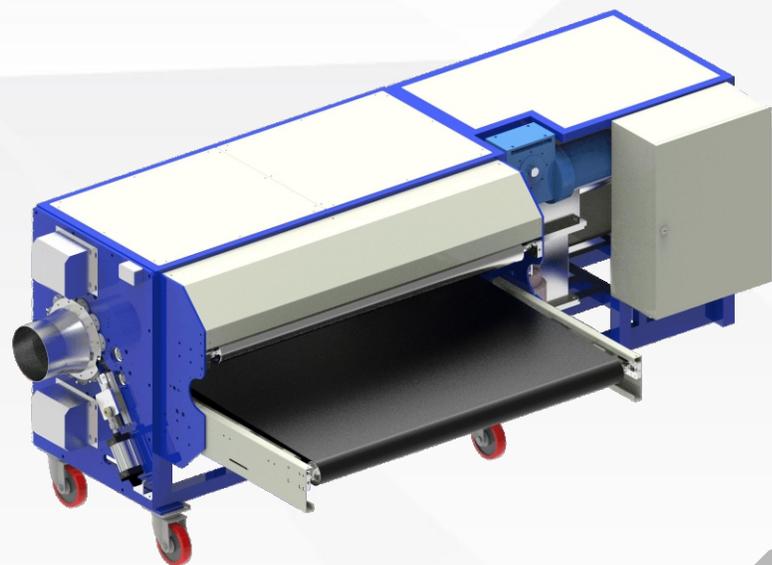


| 产品名称 | 床垫压缩卷包机 |
|--------|----------------------|
| 型号 | SYO-CD |
| 性能效率 | 2个/min |
| 床垫宽度 | 800~2200mm(可定制) |
| 床垫长度 | 1600~2300mm |
| 床垫厚度 | 50~150mm |
| 出口直径 | 240~450mm(可定制) |
| 总气源需求量 | 无需气源 |
| 最大功率 | 5.5KW |
| 输入电源 | 三相 380VAC |
| 设备规格 | 2950 * 1700 * 1400mm |
| 重量 | ~1500kg~2000kg |

床垫压缩卷包机 是一套集压缩、热封、包装三合一功能的生产设备，为床垫运输和仓储节省了空间，降低成本，与同类设备相比，具有更显著的特点。生产效率高，每张床垫的压缩卷包过程仅需要 1分钟；培训周期短，操作简单，易于生产人员的轮班，而且经包装后的产品美观大方；设备易于拆卸，方便运输。

应用

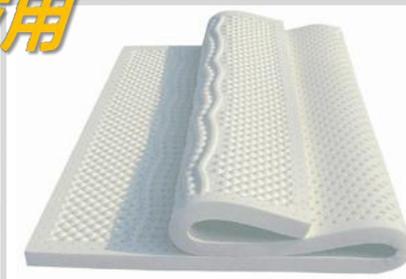

主打产品

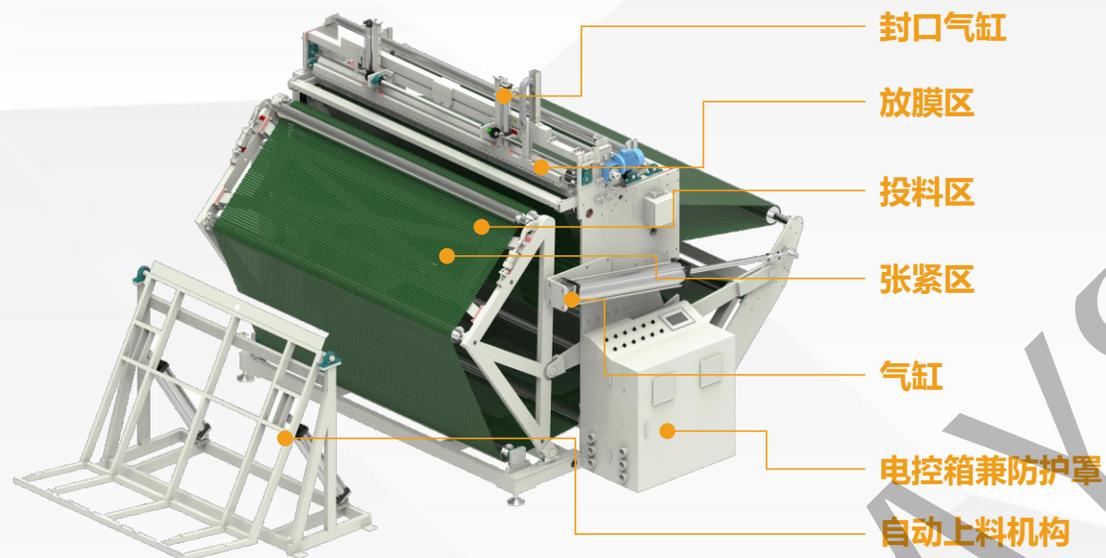

| 产品名称 | 海绵片材拉卷机 |
|--------|---------------------------------|
| 型号 | SYO-YS-JC |
| 包装效率 | 1.5~1.7 分钟/卷 |
| 拉卷宽度 | 1500~2300mm |
| 拉卷前直径 | 700~1500mm |
| 拉卷后直径 | 350~700mm |
| 总气源需求量 | 24 m ³ /H 0.6~0.7Mpa |
| 最大功率 | 18.5KW |
| 操作温度 | +5°C~+45°C |
| 输入电源 | 三相 380VAC |
| 设备尺寸 | 4000 * 2400 * 2900mm |
| 设备重量 | ≈4800kg |


海绵片材拉卷机

用于海绵、乳胶类卷材的压缩包装。波浪形双焊包装封口，使包装效果达到最佳。全自动压缩包装，生产效率高，可适用于尺寸范围广的产品压缩包装。具备数字调节压缩比例功能，以满足不同的压缩要求。合理而紧凑的设计使设备占地面积最小化。符合 CE 标准，适用国际流行配件。维护与保养简便节约。操作简单，培训周期短。

应用



主打产品

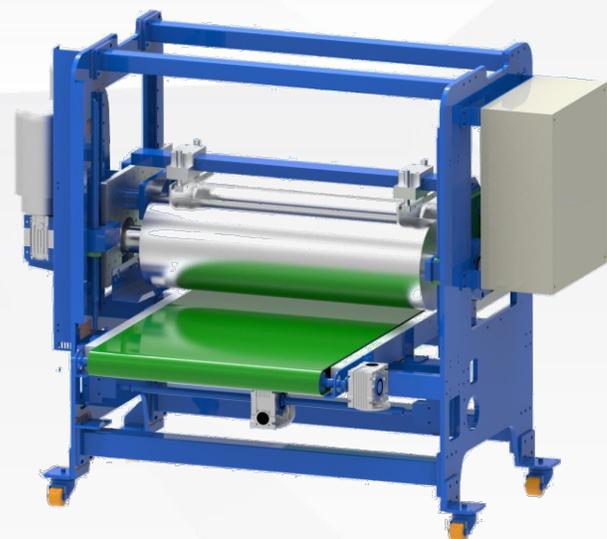

| 产品名称 | 枕头滚胶机 |
|--------|------------------------------|
| 型号 | SYO-D-DA |
| 生产效率 | 200mm/s |
| 枕头长宽 | ≤2200 * 800mm |
| 枕头厚度 | 滚胶高度可调 |
| 总气源需求量 | ≈0.5m ³ /H 0.5Mpa |
| 最大功率 | 2.5KW |
| 输入电源 | 单相 220VAC/ 三相 380VAC |
| 设备尺寸 | 1900 * 1850 * 1500mm |
| 设备重量 | ≈600kg |

枕头滚胶机


主要用于乳胶、海绵枕头自动涂胶，通过不锈钢主滚筒转动，辅滚筒控制胶水量，使枕头在皮带输送线上传送时将胶水均匀的滚涂在表面，每平方米涂胶量约 50-60 克，另可配套烘干压合等工位实现全自动滚胶生产线，节约人工及胶水使用成本；

应用



主打产品


| 产品名称 | 床垫滚胶生产流水线 |
|--------|------------------------------|
| 型号 | SYO-D-DC |
| 生产效率 | 300~500mm/s |
| 床垫长宽 | ≤2200 * 2200mm |
| 床垫厚度 | 滚胶高度可调 |
| 总气源需求量 | ≈0.5m ³ /H 0.5Mpa |
| 最大功率 | 90KW |
| 输入电源 | 三相 380VAC |
| 设备尺寸 | 26000 * 3150 * 2000mm |
| 设备重量 | ≈3500kg |

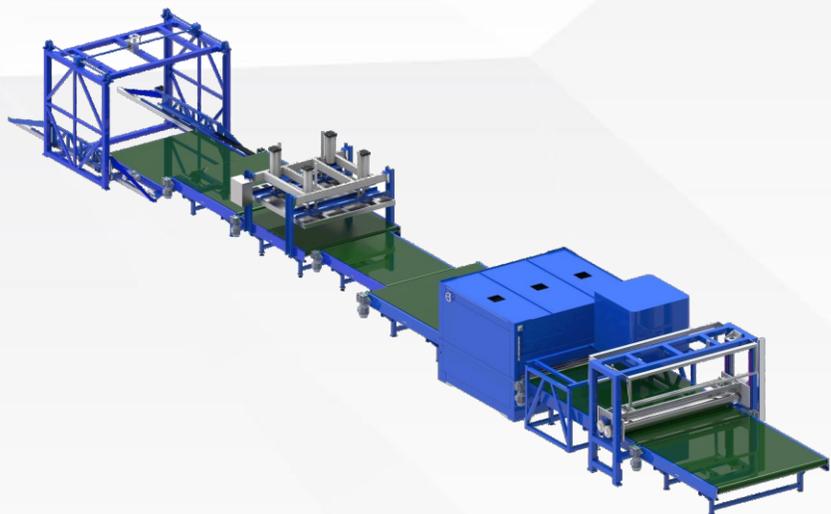


床垫滚胶生产流水线

全自动床垫 滚胶 生产流水线是在融入现代化科技工业理念打造出来的，将床垫生产线从之前零散、独立的一台台机械，通过灵敏高效的流水线连接起来，每一个细节在我们专业高效的研发团队精心打造下，即实用，又顺畅，而且我们会根据客户工厂的实地勘察，再进行整体的设计和制造。

应用

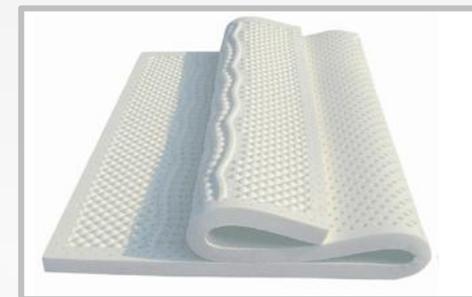

主打产品

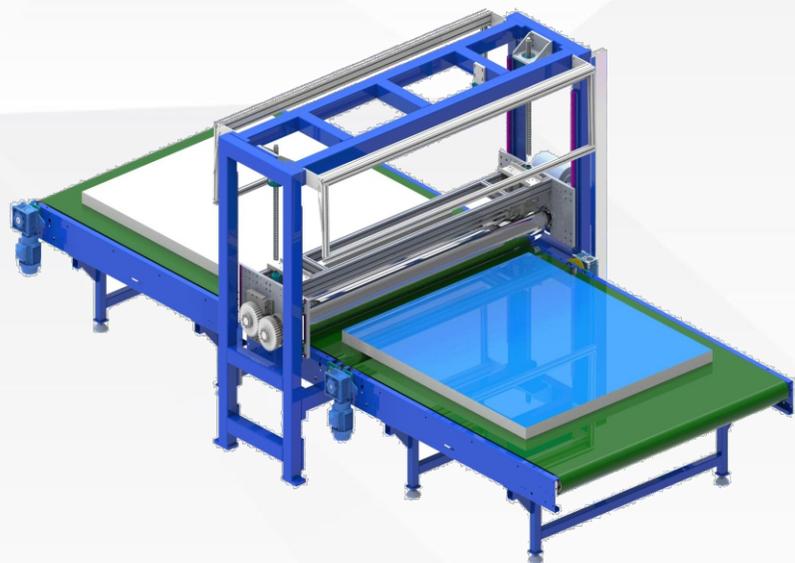


| 产品名称 | 床垫滚胶机 |
|--------|------------------------------|
| 型号 | SYO-D-DB |
| 生产效率 | 200mm/s |
| 床垫长宽 | ≤2200 * 2200mm |
| 床垫厚度 | 滚胶高度可调 |
| 总气源需求量 | ≈0.5m ³ /H 0.5Mpa |
| 最大功率 | 4.5KW |
| 输入电源 | 单相 220VAC/ 三相 380VAC |
| 设备尺寸 | 3150 * 1230 * 2000mm |
| 设备重量 | ≈1200kg |


床垫滚胶机 主要用于乳胶、海棉床垫自动涂胶，通过不锈钢主滚筒转

动，辅滚筒控制胶水量，使床垫在皮带输送线上传送时将胶水均匀的滚涂在表面，每平方米涂胶量约 50-60 克，另可配套烘干压合等工位实现全自动滚胶生产线，节约人工及胶水使用成本；

应用

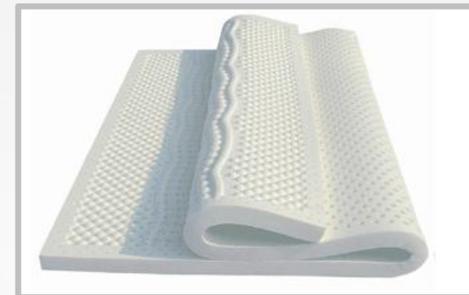

主打产品

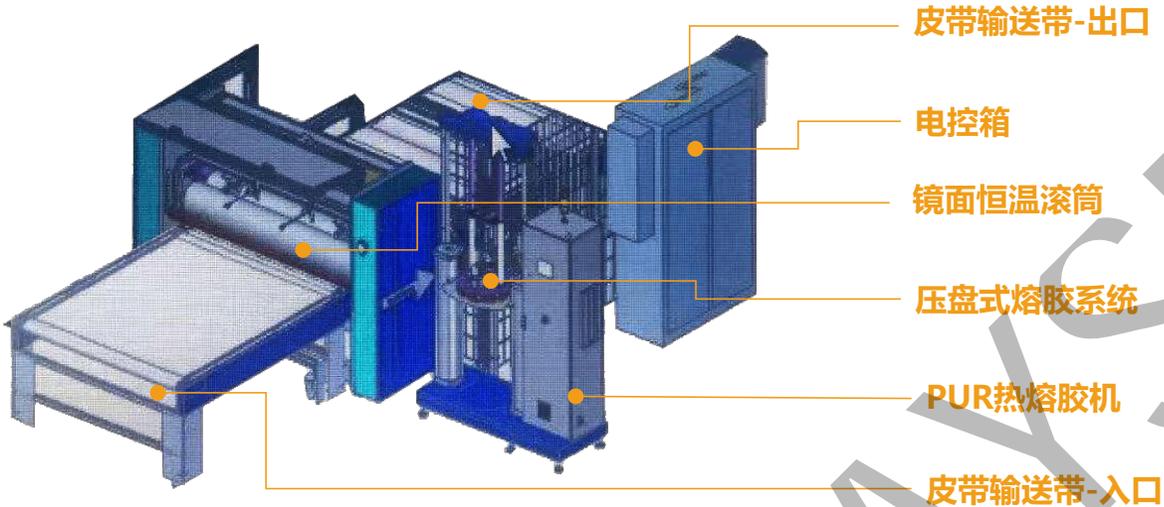

| 产品名称 | PUR 热熔胶滚涂机 |
|----------|------------------|
| 型号 | SYO-PUR |
| 生产效率 | 200~500mm/s |
| 床垫长宽 | ≤2200 * 2200mm |
| 过胶高度 | 0~300mm |
| 总气源需求 | 0.6Mpa |
| 最大功率 | 32KW+25KW (热熔胶箱) |
| 工作温度(最大) | 170 °C |
| 输入电源 | 三相 380VAC |
| 设备重量 | ≈3500kg |

PUR热熔胶滚涂机 主要用于海绵床垫自动涂胶，通过 PUR 热熔胶机将融化后的胶送入辊筒，通过恒温辊筒转动将胶转移到海绵垫表面，实现快速粘接，从而达到缩短晾晒时间，PUR 又称为湿气固化反应型聚氨酯热熔胶。加热后遇空气中水分会快速固化，且不可逆，有着优异的粘接强度、耐高温性，耐化学腐蚀性和耐老化性。

应用




主打产品



| 产品名称 | 红外线烤箱 |
|--------|----------------------|
| 型号 | SYO-CD-HD |
| 生产效率 | 200mm/s (可停留) |
| 床垫长宽 | ≤2200 * 2200mm |
| 床垫厚度 | ≤450mm |
| 总气源需求量 | 无 |
| 最大功率 | 30-90KW |
| 输入电源 | 三相 380VAC(可定制) |
| 温度 | 恒温50-80度可设定, 瞬间蒸发型 |
| 设备尺寸 | 4500 * 2400 * 2200mm |
| 设备重量 | ≈600kg |

红外线烤箱 主要用于海绵涂胶后快速烘干，通过红外线加热管技术实现快速烘干，在生产流水线上可直接进行粘合，减少涂胶后自然晾干造成的场地浪费，最大化节约时间及场地使用成本；

应用

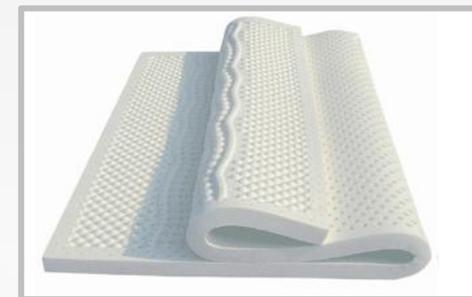

主打产品



| 产品名称 | 6T 枕头压缩机 |
|-------|----------------------|
| 型号 | SYO-400-6T |
| 生产效率 | 5个/min |
| 枕头长宽 | ≤700 * 700mm |
| 枕头厚度 | ≤300mm |
| 总气源需求 | 0.5Mpa |
| 最大功率 | 1.1KW |
| 输入电源 | 单相 220VAC/ 三相 380VAC |
| 压力 | 6T |
| 设备尺寸 | 900 * 900 * 2250mm |
| 设备重量 | ≈400kg |

3T枕头压缩机 主要用于乳胶海绵枕头、化纤棉、宠物垫，坐垫羽绒被等物品进行压缩封口包装工序。本机集压缩与封口于一体，利用气液增压缸推力将各种蓬松软体包装物内的空气挤压出塑料袋后马上进行加热封口，使空气无法进入袋中，从而缩小被包装物的 1/2 甚至更高的体积，但不改变物品的外形，达到防潮防尘以及降低储藏及运输费用。

应用



主打产品



| 产品名称 | 30T 床垫平压机 |
|--------|------------------------------|
| 型号 | SYO-P-30T-0.6 |
| 生产效率 | 单行程 15~20s |
| 床垫长宽 | ≤2200 * 2200mm |
| 床垫厚度 | ≤450mm |
| 总气源需求量 | ≈0.5m ³ /H 0.5Mpa |
| 最大功率 | 11.5KW |
| 输入电源 | 三相 380VAC |
| 压力 | 30T |
| 设备尺寸 | 3040 * 2200 * 2420mm |
| 设备重量 | ≈5000kg |

30T床垫平压机

主要用于乳胶海棉 床垫、袋装弹簧床垫、坐垫羽绒被等物品进行压缩封口包装工序。本机 集压缩与封口于一体，利用液压缸推力将各种蓬松软体包装物内的空气挤压出塑料袋后马上进行加热封口，使空气无法进入袋中，从而缩小被包装物的 1/2 甚至更高的体积，但不改变物品的外形，达到防潮防尘以及降低储藏及运输费用。

应用



主打产品



| 产品名称 | 80T 床垫平压机 |
|--------|------------------------------|
| 性能型号 | SYO-P-80T-0.5 |
| 生产效率 | 单行程 30s (500mm) |
| 床垫长宽 | ≤2200 * 2200mm |
| 床垫厚度 | ≤1000mm |
| 总气源需求量 | ≈0.5m ³ /H 0.5Mpa |
| 最高功率 | 15KW |
| 输入电源 | 三相 380VAC |
| 压力 | 80T |
| 设备尺寸 | 3040 * 2600 * (2900+1100)mm |
| 设备重量 | ≈8000kg |


60T床垫平压机

主要用于乳胶海棉 床垫、袋装弹簧床垫、坐垫羽绒被等物品进行压缩封口包装工序。本机 集压缩与封口于一体，利用液压缸推力将各种蓬松软体包装物内的空气挤压出塑料袋后马上进行加热封口，使空气无法进入袋中，从而缩小被包装物的 1/2 甚至更高的体积，但不改变物品的外形，达到防潮防尘以及降低储藏及运输费用。

应用



主打产品

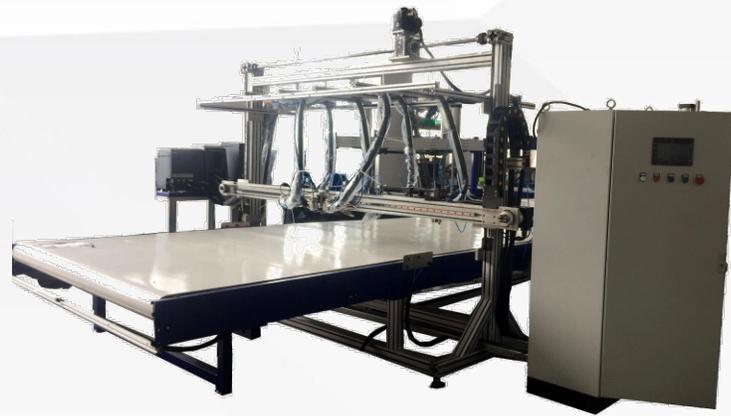

| 产品名称 | 海绵床垫喷胶线 |
|--------|------------------------------|
| 型号 | SYO-P-D |
| 生产效率 | 200mm/s |
| 机器宽度 | 2200mm |
| 床垫长度 | 适合各种复合床垫 |
| 床垫厚度 | 19寸以内 |
| 总气源需求量 | ≈24 m ³ /H 0.5Mpa |
| 最大功率 | 15KW |
| 输入电源 | 三相 380VAC |
| 设备尺寸 | 6000 * 3000 * 2000mm |
| 设备重量 | ≈1500kg |

海绵床垫喷胶线 具有基本的功能就是对热熔胶进行融化并可对基材进行喷涂，工业上是利用热熔胶机加热后可融化进而涂布冷却后快速凝固的特性，对基材施行粘接的。热熔喷胶设备优点：通过喷头将热熔后的胶水呈 S型或一字型喷射在海绵上，相比人工滚涂更均匀并节省材料；

应用





